



Belegungspläne für Stecker

BELEGUNGSPLAN 13-POLER SYSTEM JAEGER

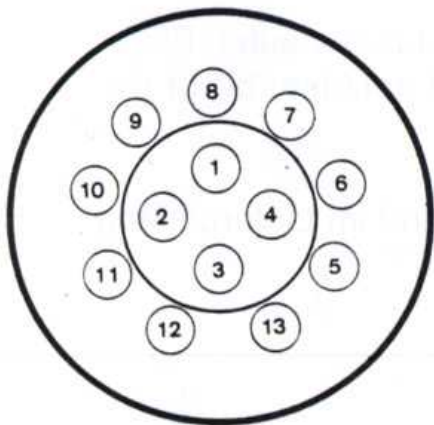


- 1 Fahrrichtungsanzeige links
- 2 Nebelschlußleuchte
- 3 Masse (für Stromkreiskontakte 1 bis 8)
- 4 Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5 Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6 Bremsleuchten
- 7 Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 8 Rückfahrleuchte
- 9 Stromversorgung (Dauerplus)
- 10 Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger
- 11 Noch nicht zugeteilt
- 12 Noch nicht zugeteilt
- 13 Masse (für Stromkreiskontakte 9 bis 12)

BELEGUNGSPLAN 13-POLER SYSTEM MULTICON

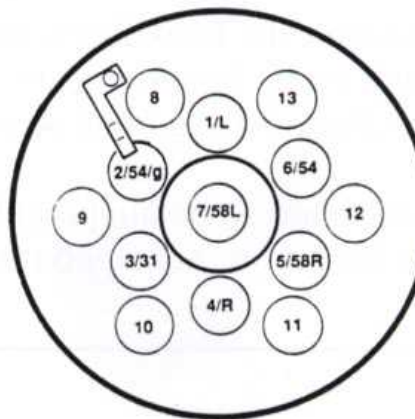


- 1/L Fahrrichtungsanzeige links
- 2/54g Nebelschlußleuchte
- 3/31 Masse (für Stromkreiskontakte 1 bis 8)
- 4/R Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5/58R Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 8 Rückfahrleuchte
- 9 Stromversorgung (Dauerplus)
- 10 Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger
- 11 Noch nicht zugeteilt
- 12 Noch nicht zugeteilt
- 13 Masse (für Stromkreiskontakte 9 bis 12)

BELEGUNGSPLAN 7-POLER UNIVERSAL

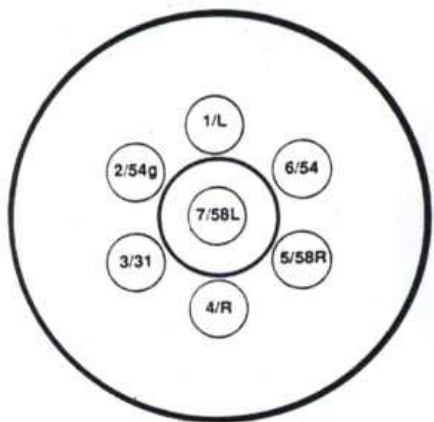

- 1/L Fahrrichtungsanzeige links
- 2/54g/ Stromversorgung (Dauerplus)
- 3/31 Masse
- 4/R Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5/58R Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung

BELEGUNGSPLAN 7-POLER UNIVERSAL FÜR NEBELSCHLUßLEUCHE

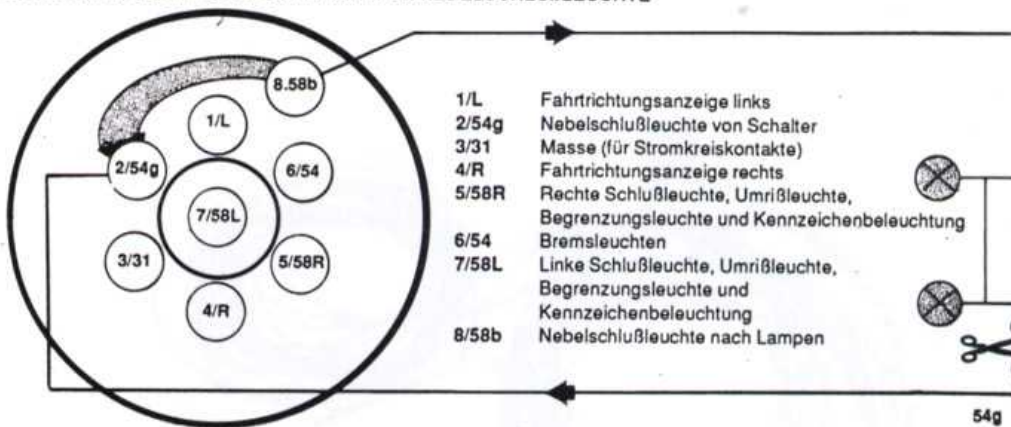

- 1/L Fahrrichtungsanzeige links
- 2/54g Nebelschlußleuchte von Schalter
- 3/31 Masse (für Stromkreiskontakte)
- 4/R Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5/58R Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 8/58b Nebelschlußleuchte nach Lampen